

A3 Renkli Akıllı Cihazlar

REX-ROTARY

IM C3000(A)

IM C3500(A)

✓ Yazıcı ✓ Fotokopi ✓ Tarayıcı ✓ Faks



İş yerinizi şimdi ve gelecekte güncel tutan yeni bir teknoloji çağına hoş geldiniz. IM C3000(A)/C3500(A) ile daha akıllı çalışmak artık daha kolay.

Bu cihazlarla yapabileceğiniz:

- Güvenlik güncelleştirmelerine kolay erişim ile cihazlarınızı koruyun
- Kendi temponuza göre kolay verimlilik yükseltmelerinden yararlanın
- Kendi yerinizde yüksek standartlarda kaliteli baskı ile maliyetleri azaltın
- Modern iş akışları ile verimliliği en üst düzeye çıkarın

Günümüzde işyerleri yarına hazırlıklı olmalıdır. Rex-Rotary'un akıllı cihazları, işlevsellik yükseltmeleri ve üretkenlik geliştirmeleri yayınlandığında donanımınızı değiştirmeye gerek kalmadan sorunsuz erişim sunar. Ölçeklenebilir, güvenli, sürdürülebilir ve basit bir teknoloji kullanarak, cihazınızı, bilgi iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan güçlü bir merkeze dönüştürün.

Tarama ve yazdırma yönetimininde daha fazla kontrol sağlayın:

- Daha küçük belgeleri küçük boyutlu kağıt tarama ünitesi ile tarayın
- Tarama doğruluğunu geliştirin – çift kağıt algılama ünitesi (double feed detection unit)
- EFI kontrolör ile baskı yönetimini geliştirin
- Dahili çoklu katlama ünitesi ile profesyonel kalitede el ilanı üretin


Çevre dostu düşük TEC (Genel Elektrik Tüketimi) değerleri sayesinde daha az işletme maliyeti ve daha düşük enerji tüketiminden yararlanın. Ayrıca, masraflı BT kaynakları ile müdahaleye gerek duymadan, potansiyel sorunları öngören ve Akıllı İşletim Ekranı üzerinden düzeltici talimatlar göndererek kesintileri önleyen ve cihazınızın ideal performans süresini uzatan REX-ROTARY Akıllı Destek (Intelligent Support) hizmetlerinden yararlanın.

30 - 35 kopya baskı hızı ile IM C3000(A)/C3500(A) üst seviyede verimlilik sunar. 10.1 inçlik Akıllı İşletim Ekranını tipik bir akıllı cihaz gibi kullanın ve en sık kullandığınız uygulamalara hızlı ve kolay erişeceğinizi şekilde yapılandırın. Dahili NFC, AirPrint* ve Mopria desteği ile çeşitli mobil bağlantı seçenekleri, akıllı cihazdan ofis ağına veya buluta yazdırmayı veya taramayı mümkün hale getirir. Bütün bunlar REX-ROTARY Akıllı Entegrasyonun sunduğu benzersiz bir destek uygulamaları paketi ile desteklenmektedir.

Akıllı cihazlarımızın sunduğu avantajlar:

- Genişletilmiş kağıt kapasitesiyle verimli çalışma ve daha az kullanıcı müdahalesi
- Profesyonel bir dokunuş için çeşitli sonlandırma ve kağıt seçenekleri
- Tüm yazıcı filonuzda tutarlı bir kullanıcı deneyimi
- REX-ROTARY Akıllı Destek ile maksimum cihaz çalışma süresi ve minimum kesinti

IM C3000(A) / IM C3500(A) donanım konfigürasyonu

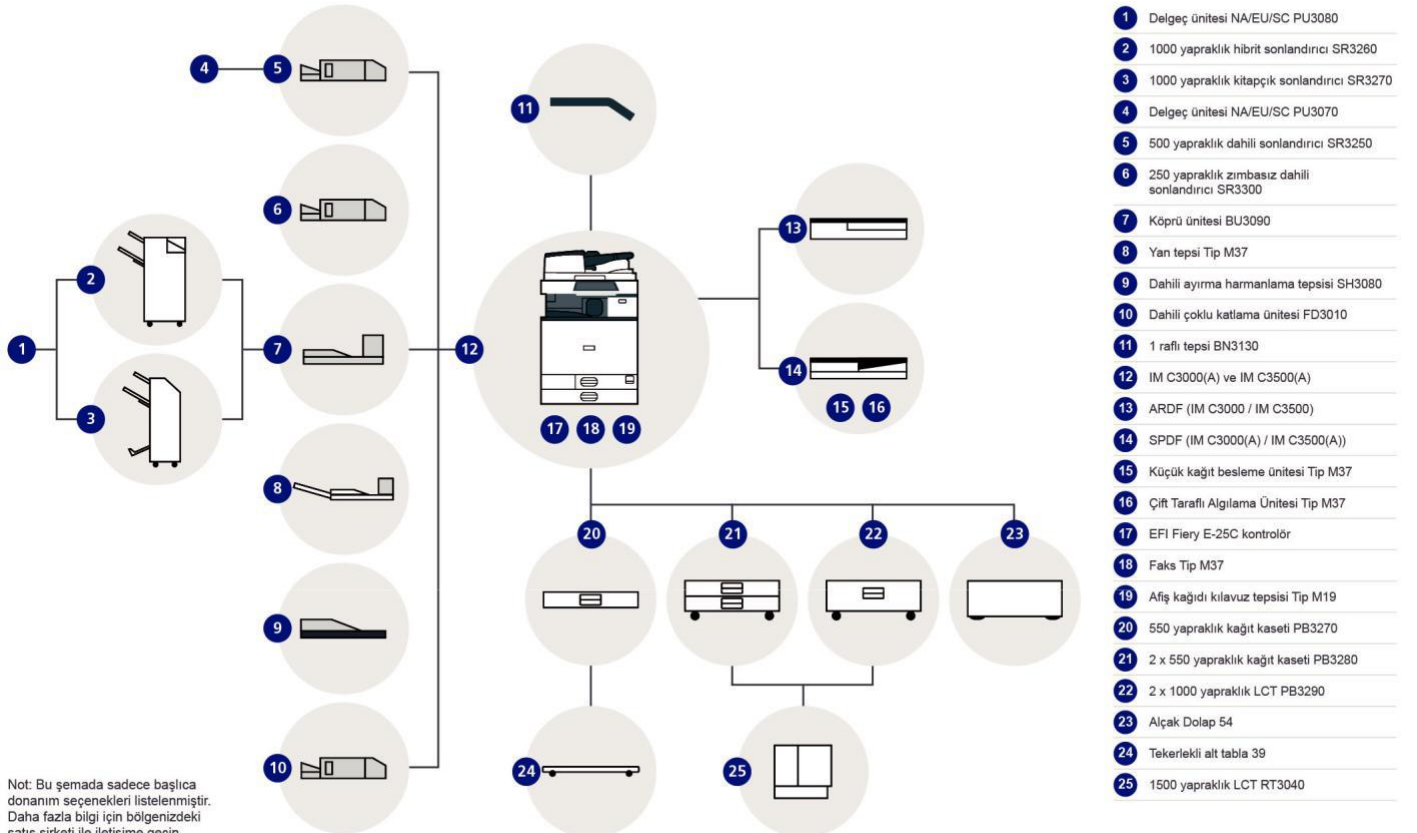

REX-ROTARY IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

BAŞLICA TEKNİK ÖZELLİKLER

		IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
GENEL					
Isınma süresi			21 saniye		
İlk çıktı hızı: SB			4,5 saniye		
İlk çıktı hızı: tam renkli			6,9 saniye		
Sürekli çıktı hızı	30 sayfa/dk		30 sayfa/dk	35 sayfa/dk	35 sayfa/dk
Bellek: standart			2 GB		
Bellek: maksimum			4 GB		
HDD: standart			320 GB		
HDD: maksimum			320 GB		
ARDF kapasitesi			100 yaprak		
SPDF kapasitesi			220 yaprak		
Ağırlık	99,4 kg		94 kg	99,4 kg	94 kg
Boyutlar: G x D x Y	587 x 685 x 963 mm		587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50/60 Hz				
FOTOKOPI					
Çoklu kopyalama	Maks. 999 kopya				
Çözünürlük	600 dpi				
Yakınlaştırma	%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar				
YAZICI					
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz				
Yazıcı dili: standart	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emülasyon), PDF Direct (emülasyon)				
Yazıcı dili: isteğe bağlı	Orijinal Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®				
Baskı çözünürlüğü: maksimum	1.200 x 1.200 dpi				
Arayüz: standart	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B				
Arayüz: isteğe bağlı	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), İlave NIC (2. port)				
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Rex-Rotary Smart Device Connector				
Windows® ortamları	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Mac OS ortamları	Macintosh OS X Native v10.11 veya üzeri				
UNIX ortamları	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
SAP® R/3® ortamları	SAP® R/3®, SAP® S/4®				
Diğer desteklenen ortamlar	IBM iSeries				
TARAYICI					
Tarama hızı: ARDF	80 görüntü/dk (200/300 dpi)				
Tarama hızı: SPDF	120 görüntü/dk (tek taraflı)/240 görüntü/dk (çift taraflı)				
Çözünürlük: maksimum	1.200 dpi				
Sıkıştırma yöntemi	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri tonlamalı				
Dosya biçimleri	Tek sayfalı TIFF, Tek sayfalı JPEG, Tek sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Tek sayfalı PDF-A, Çok sayfalı TIFF, Çok sayfalı PDF, Çok sayfalı Yüksek sıkıştırımlı PDF, Çok sayfalı PDF-A				
Tarama modları	E-posta, Klasör, USB, SD Kart				
FAKS (İSTEĞE BAĞLI)					
Devre			PSTN, PBX		
İletim hızı			2 saniye		
Modem hızı: maksimum			33,6 Kbps		
Çözünürlük: standart			8x3,85 satır/mm, 200x100 dpi		
Çözünürlük: opsiyonel			16x15,4 satır/mm, 400x400 dpi		
Sıkıştırma yöntemi			MH, MR, MMR, JBIG		
Tarama hızı	81 tarama/dk		68 tarama/dk	81 tarama/dk	68 tarama/dk
Bellek: standart			4 MB, (320 sayfa)		
Bellek: maksimum			60 MB, (4.800 sayfa)		
KAĞIT KULLANIMI					
Tavsiye edilen kağıt boyutu	Standart kağıt kaset(ler)i:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar İsteğe bağlı kağıt kaset(ler)i:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar Bypass tepsisi:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt				
Kağıt girişi: standart	1.200 yaprak				
Kağıt girişi: maksimum	4.700 yaprak				
Kağıt çıkışı: standart	500 yaprak				
Kağıt çıkışı: maksimum	1.625 yaprak				
Kağıt ağırlığı	Kasetler: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dupleks: (52 - 256 g/m²)				
Kağıt türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Özel kağıt, Renkli kağıt, Antet, Karton, Önbaskılı kağıt, Bond kağıt, Kaplı kağıt, Zarf, Kaplı kağıt, Etiket kağıdı, OHP				
EKOLOJİ					
Güç tüketimi: maksimum			1.700 W'tan az		
Güç tüketimi - çalışma modu: SB	503,3 W		503,3 W	532,9 W	532,9 W
Güç tüketimi - çalışma modu: Tam renkli	559,7 W		559,7 W	598,6 W	598,6 W
Güç tüketimi: hazır modu			47,6 W		
Güç tüketimi: uyku modu			0,55 W		
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)	1,2 kWh		1,2 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh

REX-ROTARY IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

BAŞLICA TEKNİK ÖZELLİKLER

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
ÇIKIŞ TEPİLERİ VE SONLANDIRICI SEÇENEKLERİ				
2 x 550 yapraklık kağıt kaseti	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)			
1 x 250 yapraklık kağıt kaseti	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)			
2000 yapraklık Yüksek kapasiteli tepsi	Kağıt boyutu: (A4), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)			
1500 yapraklık yan Yüksek kapasiteli tepsi	Kağıt boyutu: (A4, B5), Kağıt ağırlığı: (60-300 g/m ²)			
1000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), 1.000 yaprak, Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 Zimba)			
1000 yapraklık Kitapçık sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (1.000 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba, Kitapçık)			
250 yapraklık Dahili Sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (250 yaprak), Zimba kapasitesi: (5 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (64-80 g/m ²), Zimba konumları: (Üst)			
500 yapraklık Dahili sonlandırıcı	Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²), İstifleme kapasitesi: (500 yaprak), Zimba kapasitesi: (50 yaprak), Zimba kağıt boyutu: (A4, A5, B4, B5), Zimba kağıt ağırlığı: (52-105 g/m ²), Zimba konumları: (Üst, Alt, 2 zimba)			
Dahili ayırma tepsisi	Tepsi kapasitesi: (250 yaprak), Kağıt boyutu: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²)			
Tek rafli çıkış tepsisi	Tepsi kapasitesi: (125 yaprak), Kağıt boyutu: (A3, A4, A5, B3, B4), Kağıt ağırlığı: (52-300 g/m ²)			

DİĞER SEÇENEKLER

Faks ünitesi, G3 Arayüzü, Fax bağlantı ünitesi, Faks belleği ünitesi, Dolap, Tekerlekli stand, VM kart, Bellek ünitesi, Yan Kaset, Afis kağıdı kılavuz tepsisi, Delgeç üniteleri, Dahili çoklu katlama ünitesi, Kameradan doğrudan baskı kartı, Orijinal PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Cihaz sunucu ünitesi, Dosya formatı dönüştürücü, OCR ünitesi, Gelişmiş güvenli HDD, Veri üzerine yazma güvenliği ünitesi, Küçük kağıt besleme ünitesi, Sayfa tutucu, Görüntülenebilir alan uzatma ünitesi, ADF tutacağı, Harici klavye bağlantı aparatı, Sayaç I/F ünitesi, Anahtar sayaç bağlantı aparatı, NFC kart okuyucu, Yerleşik akıllı kart okuyucu ünitesi, EFI kontrolör, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

SARF MALZEMELERİ

Toner: siyah	31.000 baskı
Toner: cyan/macenta/sarı	19.000 baskı

Sarf malzemesi verimi değerleri, her yazdırma işi için %5 doluluk oranıyla A4 boyutunda 2 sayfa kullanımı üzerinden hesaplanmıştır.

*Airprint sertifikasyonu 2019'da alınacaktır.

